


LESA FA VÁLASZFALAK

FA VÁLASZFALAK LESA

A LESA fa beltéri válaszfal-rendszer **egy szeletnyi élő természetet** varázsol az irodájába. Egyediségüknek köszönhetően a fa válaszfalak feldobják a teret, és a bútorzattal együtt harmonikus kombinációt alkotnak.

A teljes egészében fából készült **szimpla üvegezésű LESA I** rendszer minimalista vázzal rendelkezik, így kellő világosságot biztosít a beltérben. A **dupla üvegezésű LESA II** rendszer a hangszigetelést illető legmagasabb igényeknek is megfelel, miközben megőrzi a tér könnyedségét és átláthatóságát.

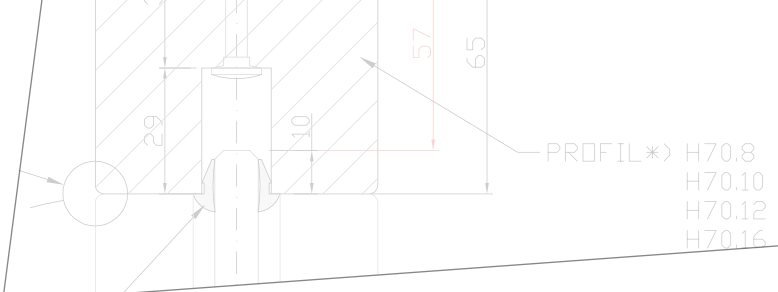

LESA II DUPLA ÜVEG

Akár 45 dB léghanggátlás a legjobb hangszigetelő tulajdonságért, illetve a természetes anyagok megőrzéséért a beltérben a LESA II beltéri rendszert ajánljuk.

A 100 mm vastagságú furnérozott alumínium profil jól **kombinálható más rendszerekkel**. A tiszta vonalú látvány megőrzéséhez ideális kiegészítő a fordított tokos ajtó.

A LESA 2 RENDSZER TULAJDONSÁGAI

Felhasználás:	nem tartó beltéri válaszfalak
Modulok összekapcsolása:	keret nélküli kivitel - áttetsző szalaggal ragasztva keretes kivitel - furnérozott alumínium profil
Szerkezet:	furnérozott alumínium keretprofilok fa ajtókeret
Ajtószárny típusok:	fa teli/üveg kitöltéssel teliüveg

LÉGHANGGÁTLÁS R_w :

Üveg válaszfalak: **40, 42, 45 dB**
a felhasznált üvegezés típusa szerint

STANDARD MÉRETEK:

Válaszfal vastagsága:	100 mm
Modulszélesség:	1 000 mm
Modulmagasság:	3 000 mm
Max. modulmagasság:	3 500 mm
Ajtó tokbélméret:	800 x 2 100 mm
Ajtókeret max. magassága:	3 000 mm

LESA I SZIMPLA ÜVEG

A fa elemek puszta látványa a beltérben meghitt és kellemes környezet érzetét kelti, és más szintre emeli a terek dizájnját.

A **LESA I beltéri válaszfal-rendszer teljes egészében fa**, magját ragasztott fenyőgerenda alkotja, amelyet **az Ön által választott mintával furnérozunk**.

A tiszta vonalú látvány megőrzéséhez ideális kiegészítő a fordított tokos ajtó.

A LESA 1 RENDSZER TULAJDONSÁGAI

Felhasználás:	nem tartó beltéri válaszfalak
Modulok összekapcsolása:	keret nélküli - áttetsző szalaggal ragasztott keretes - fa H profil
Szerkezet:	furnérozott fa keretprofilok fa ajtókeret
Ajtószárny típusok:	fa teli/üveg kitöltéssel teliüveg

LÉGHANGGÁTLÁS R_w :

Üveg válaszfalak: **31, 35, 36, 38 és 39 dB**
a felhasznált üvegezés típusa szerint

STANDARD MÉRETEK:

Válaszfal vastagsága:	65 mm
Üvegvastagság:	8 - 16,8 mm
Modulszélesség:	1 000 mm
Modulmagasság:	3 000 mm
Max. modulmagasság:	3 500 mm
Ajtó tokbélméret:	800 x 2 100 mm
Ajtókeret max. magassága:	3 000 mm

Szeretne egy szeletnyi természetet varázsolni az irodájába?

A fa válaszfalokról bővebb információt, illetve műszaki adatlapjaikat az alábbi címen találhatja meg:

www.liko-falak.hu





Címünk:

LIKO-S Kft.
Budapest 1116
Barázda u. 42.
Magyarország

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

www.liko-falak.hu

Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN