

LESA I RENDSZER

FA VÁLASZFALAK
SZIMPLA ÜVEG

A LESA I beltéri válaszfal-rendszer teljes egészében fa, magját ragasztott fenyőgerenda alkotja, amelyet azután az Ön által választott mintával furnérozunk.

A tiszta vonalú látvány megőrzéséhez ideális kiegészítő a fordított tokos ajtó.

MŰSZAKI LEÍRÁS

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK:

Felhasználás:	nem tartó beltéri válaszfalak
Modulok összekapcsolása:	keret nélküli – áttetsző szalaggal ragasztott keretes – fa H profil
Mennyezethez illesztés:	a meglévő mennyezet vagy álmennyezet szerkezetbe
Szerkezet:	furnérozott fa keretprofilok

LÉGHANGÁTLÁS R_w :

Üveg válaszfalak:	31, 35, 36, 38 és 39 dB <i>a használt üvegezés típusa szerint</i>
Ajtószárny:	Teliüveg 32 dB Fa 27, 32, 35, 37 dB

A VÁLASZFALAK STANDARD MÉRETEI:

Válaszfal vastagsága:	65 mm
Üvegvastagság:	8, 10, 12 és 16,8 mm
Modulszélesség:	1 000 mm
Válaszfal magassága:	3 000 mm (max. 3 500 mm)

STANDARD AJTÓMÉRETEK:


Tokbelsőméret (átjárható):	800 × 2 100 mm
Ajtókeret szélessége:	1 020 mm
Ajtókeret max. magassága:	3 000 mm

AJTÓK:

Ajtószárny típusok:	telifa/üvegezett teliüveg
Ajtókeret típusok:	fa
Standard ajtópántok:	Just 3D, Just 3D Glass, 3D Tectus, 2D Tectus Glass

RÖGZÍTÉS:


Beton padló:	6 × 35 rögzítődübel
Többrétegű / fa padló:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Gipszkarton béléfal:	FN 4,2 × 45, Turbó dübel
Beton béléfal/falazat:	6 × 35 rögzítődübel
Teli gipszkarton/kazettás álmennyezet:	TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Beton / kerámia mennyezet:	6 × 35 rögzítődübel

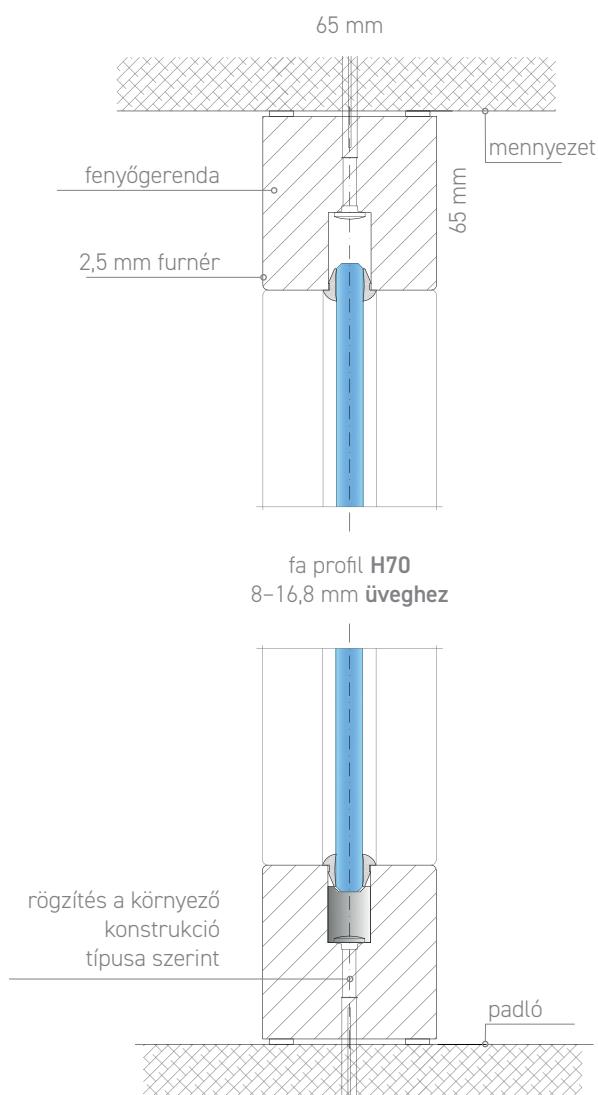

ILLESZTÉS ÉS VÉGZŐDÉS:

Illesztés

Kétoldalas 3M ragasztószalag

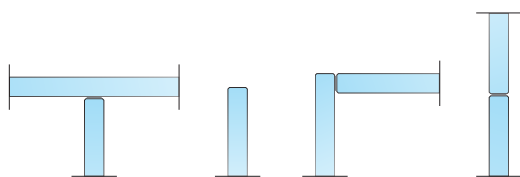


„A LESA fa válaszfal-rendszerrel egy falatnyi élő természetet varázsolunk az irodájába.”


Orraine J. Williams | A LIKO-S R&D osztályának vezetője




AJTÓSZÁRNY TÍPUSOK




Teljes magasságban üveg




Fa üvegezett



Fa teli




Fa felső panellel




Teljes magasságban fa


AJTÓKERET RÉSZLETEK

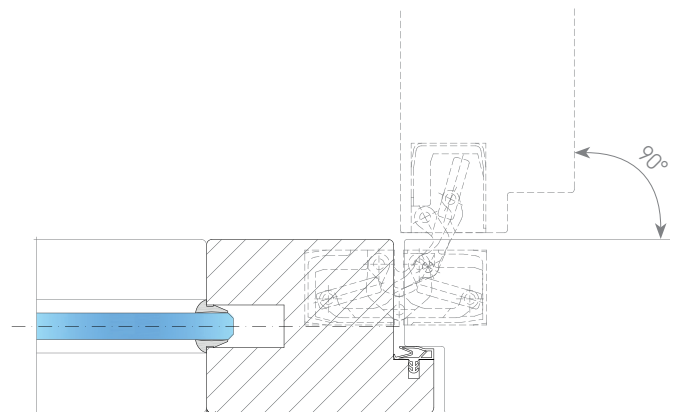

H80 ajtókeret | fa ajtó | Tectus TEG 310 | 37 dB-ig

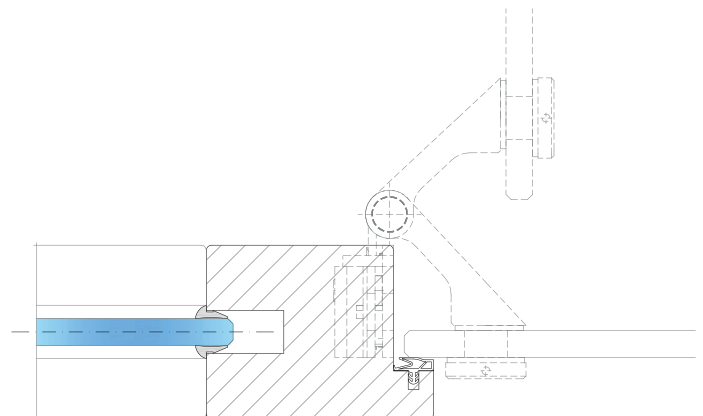


H80 ajtókeret | teliüveg | Just 3D | 32 dB-ig

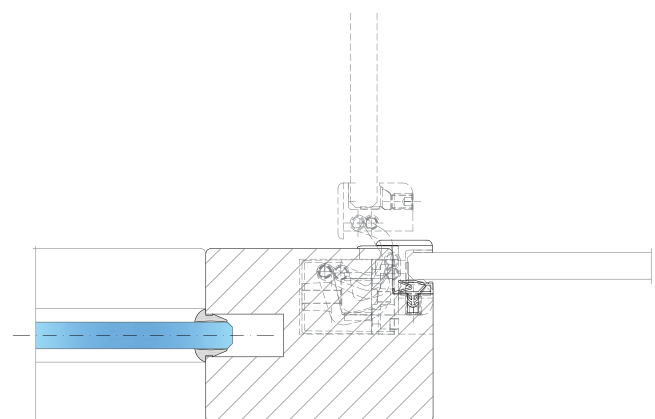

H81 ajtókeret | teliüveg ajtó | Tectus TE Glass | 32 dB-ig

FÜGGŐLEGES METSZET

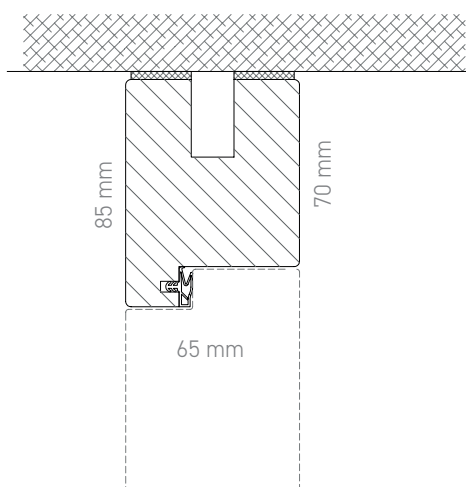

H80 ajtókeret | ajtókeret-áthidalás a mennyezetén



Címünk:

LIKO-S Kft.
Budapest 1116
Barázda u. 42.
Magyarország

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

www.liko-falak.hu

Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN