



BELTÉRI AJTÓK



HISZÜNK A CSÚCSMINŐSÉGŰ TERMÉKEKBEN ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBAN

A bútor után az ajtó a második olyan beltéri tárgy, amellyel az ember a legtöbbet érintkezik. Az ajtó az, amit **ha bezárunk, magánszférát teremthetünk**, így például az egyik helyiségből nem szűrődnek át a zajok a másikba. Az ajtók emellett gyakorta **a lakberendezés fontos elemeivé is válnak.**

Az említett okokból fakadóan **az ajtórendszereinket folyamatosan teszteljük és fejlesztjük.** Gyártásuk és szerelésük során minden részletre és a pontos beállításukra egyaránt odafigyelünk, hogy amikor megérinti ajtóinkat, elégedett legyen velük.

Ily módon dolgozunk Önökért **már 1992 óta.**

LIKOS
international

06 fa
egyszerű design és letisztult vonalvezetés

14 teliüveg
ideális üveg válaszfalakkal kombinálva

20 alumínium
a legjobb akusztikai értékekért

26 glass design
a látvány üveg, az akusztika alumínium hatású



tolóajtók **32**
minden ajtótípus toló változatban is elérhető

pántok **38**
a legfontosabb funkcionális elemek

vasalatok és kilincsek **40**
kellemes látvány és tapintás

záruk **42**
biztonság és távvezérlés

kiegészítők **44**
a még jobb akusztikáért és funkcionalitásért

magánszféra **46**
digitális vagy klasszikus redőnyök

szerelőpanelek **48**
elektromos csatlakozások és vezérlőelemek számára

munkakörnyezet **50**
tárgyalók vezérlése és foglalása



FA AJTÓK

felső ablakkal | felső panellel
teljes magasságban | fordított ajtótok

Fa ajtók

A beltér és a helyiségek hangulatát a fa ajtók teszik teljessé. Vásárolóink elsősorban **egyszerű formatervük és tiszta vonalvezetésük miatt választják őket**. Az ajtók a teljes magasságot kitöltő kivitelben is gyárthatók, felső ablakkal vagy felső panellel.

A letisztult kivitelhez **fordított ajtótokot** vagy falcmentes változatot kínálunk. Az ajtók rendelhetőek furnérlap kivitelben, vagy különféle laminált felületekkel is.

Amennyiben az elrendezés lehetővé teszi, mindegyik faajtó típust tolható változatban is le tudjuk gyártani.



Ajtó típusa

WD40



WD48

WD100




Leírás

Teli fa ajtók hangszigeteléssel. Kitöltés a hangszigetelésre vonatkozó igény szerint.
Fordított ajtók vagy falcmentes változat. Anyagfelület a vásárló igénye szerint.

Rajz

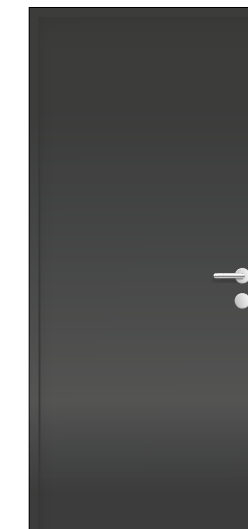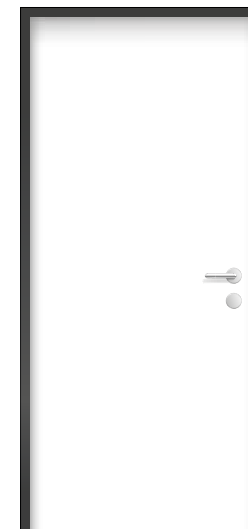

Szerkezet

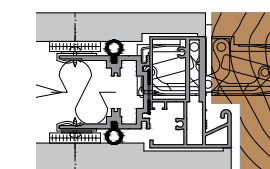

Szárnyvastagság

40 mm

48 mm

100 mm

Normál szárnyméret

m. 2 155 mm | sz. 960 mm

m. 2 155 mm | sz. 960 mm

m. 2 155 mm | sz. 960 mm

Maximális szárnyméret

m. 3 000 | sz. 1 200 mm

m. 3 000 | sz. 1 200 mm

m. 3 000 | sz. 1 200 mm

Anyag

Laminált faforgácslap |
Furnér | lakkozott MDF | HPL

Laminált faforgácslap |
Furnér | lakkozott MDF | HPL

Laminált faforgácslap |
Furnér | lakkozott MDF | HPL

Tűzállóság

EI 30

-

-



Hangszigetelés R_w

21-39 dB

33-39 dB

21-39 dB

Változatok



Felső panel

Felső ablak

Teljes magasságú

Kétszárnyú

Kétszárnyú
felső panellel

Kétszárnyú
felső ablakkal

Toló



▲ Felső panel az ajtószárnyal azonos anyagból

▼ Teljes magasságot kitöltő ajtó




▲ Teli fa ajtó és szerelőpanel a szükséges csatlakozók és vezérlőelemek számára

◀ A fordított ajtóknak köszönhetően az ajtó a külső oldalról is beilleszthető

▶ A válaszfalak és az ajtó kereteinek fekete színre hangolása illik a kontrasztos belső térhez



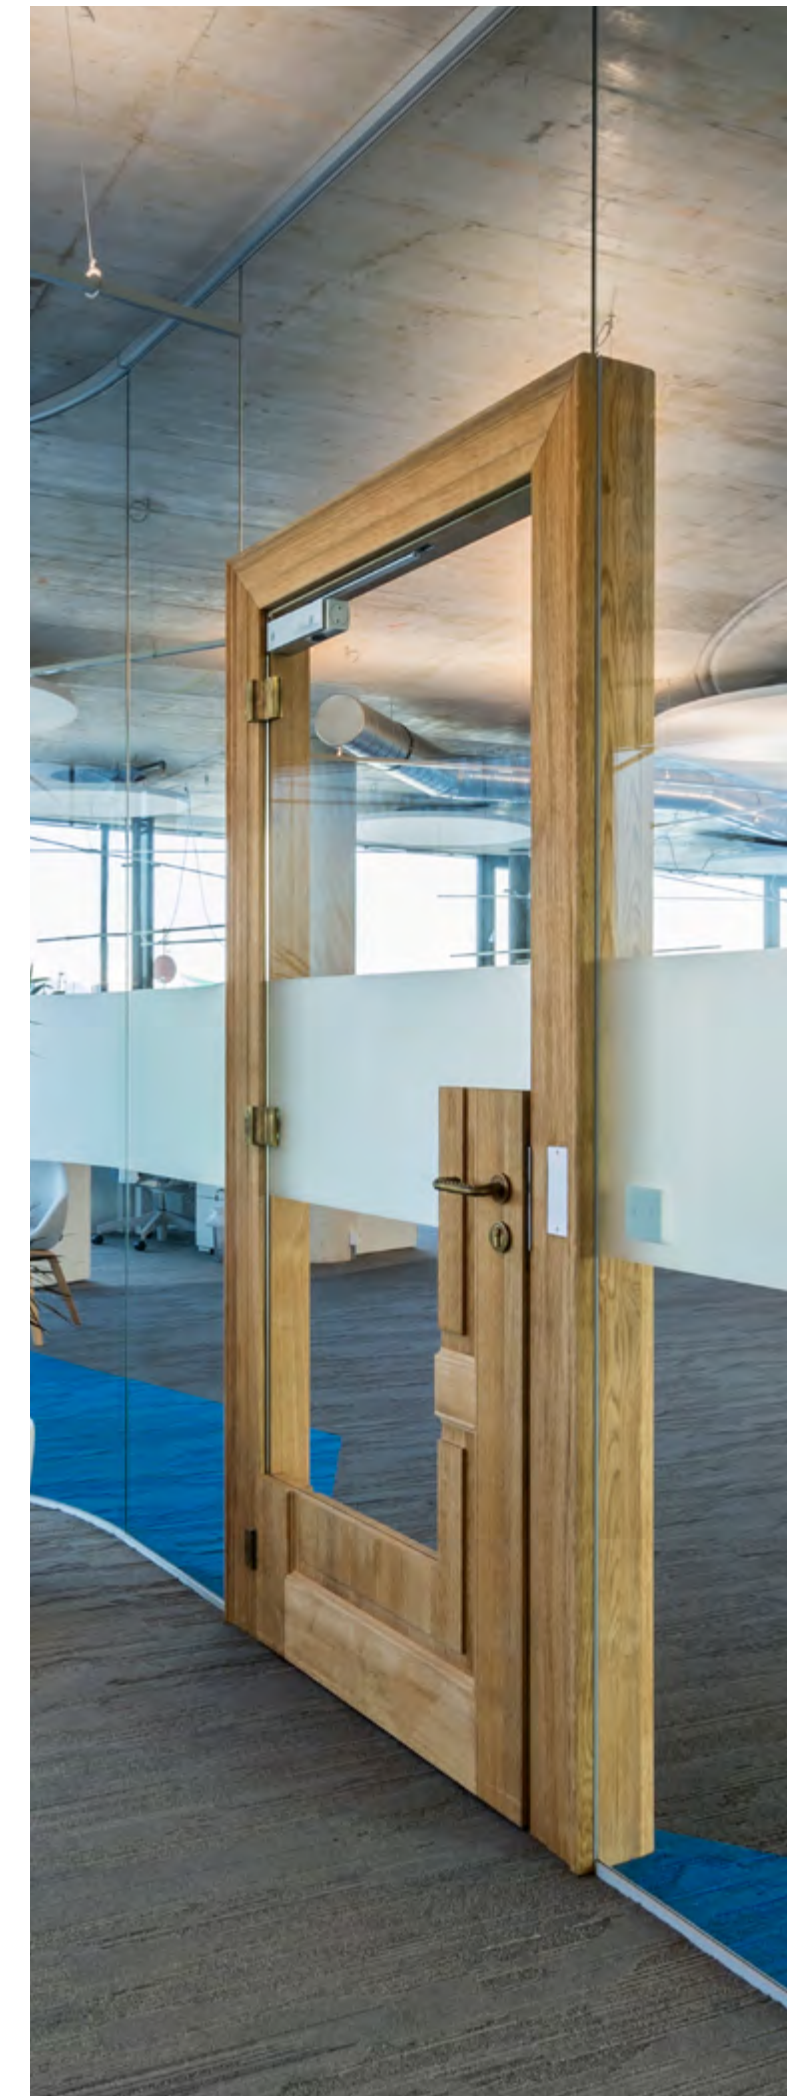

▲ Teli fa ajtók

Ha természetes anyagokkal **rendezi be a helyiséget**, és fa elemekre van szüksége, a teli fa ajtók tokjaikkal, vagy szerelőszlappal együtt ideális megoldást kínálnak.

A furnér kiválasztását Önre bizzuk. A furnér ajtókat **függőleges és vízszintes furnérozással is kínáljuk**, amelyek összehangolhatók a válaszfal teljes kitöltésével.



Különleges igények

„Sem üveg, sem fa.”
 „Kilincs helyett parafa.”
 „Teljes szélességben.”

...Önnek is megvan az elképzelése az ideális ajtóról? Fejlesztőcsapatunknak és a **teljes in-house gyártásnak köszönhetően** sokféle igényt ki tudunk elégíteni. Írjon nekünk.

>> info@liko-s.hu



TELIÜVEG AJTÓK

felső ablakkal | teljes magasságban
PT pántok | tolóajtók

Teliüveg ajtók

A teliüveg ajtók **világossá, szellőssé és könnyedebbé teszik a teret, miközben optikailag nagyítják azt.** Ez az egyszerű és dizájnos ajtóváltozat mindenképp az üvegezett válaszfalakhoz és a MICRA-keret nélküli rendszerekhez illik.




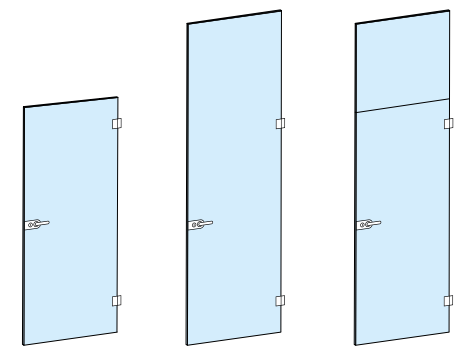


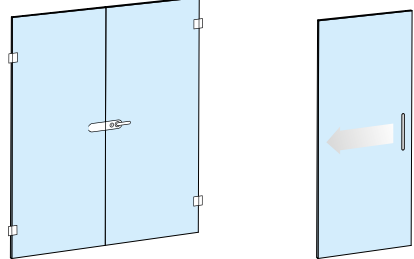




A teliüveg ajtókat egyszerű, jól bevált beszállítók által gyártott vasalattal és pántokkal szereljük fel, vagy a magasabb változatokat akár saját keretrendszerünkkel is kiegészíthetjük, ami még jobb akusztikai tulajdonságokat biztosít.


A hagyományos forgó teliüveg szárnyakon kívül az ajtókat **kétszárnyú vagy tolható kivitelben is szállítjuk,** tételrendezésének megfelelően.



TELIÜVEG

TELIÜVEG

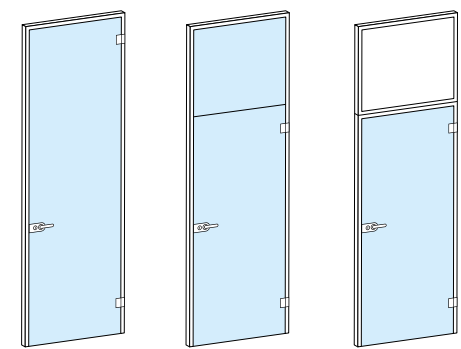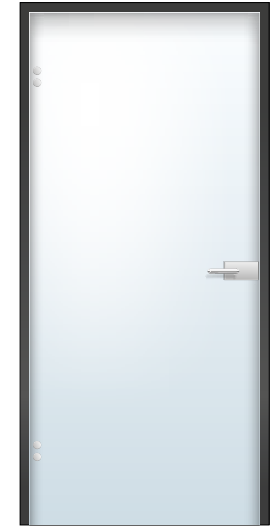Ajtó típusa	GD10	GD10 PT	változatok
Leírás	Teliüveg ajtó keretben	Teliüveg ajtó sarokzsánérral	 Teljes magasságú Felső ablak Felső panel
Rajz			 Teljes magasságú Felső ablak Felső panel
Szerkezet			 Kétszárnyú Toló
Szárny vastagsága	10 mm	10 mm	 Egyszárnyú PT
Normál szárnyméret	m. 2 155 mm sz. 960 mm	m. 2 155 mm sz. 960 mm	 Kétszárnyú PT üveg válaszfalban
Maximális szárnyméret	m. 3 000 sz. 1 200 mm	m. 3 000 sz. 1 200 mm	 Egyszárnyú PT üveg válaszfalban
Anyag	edzett üveg LIKO-Glass®	edzett üveg LIKO-Glass®	 Kétszárnyú PT
Tűzállóság	-	-	
Hangszigetelés R _w	akár 32 dB	követelmény nélkül	

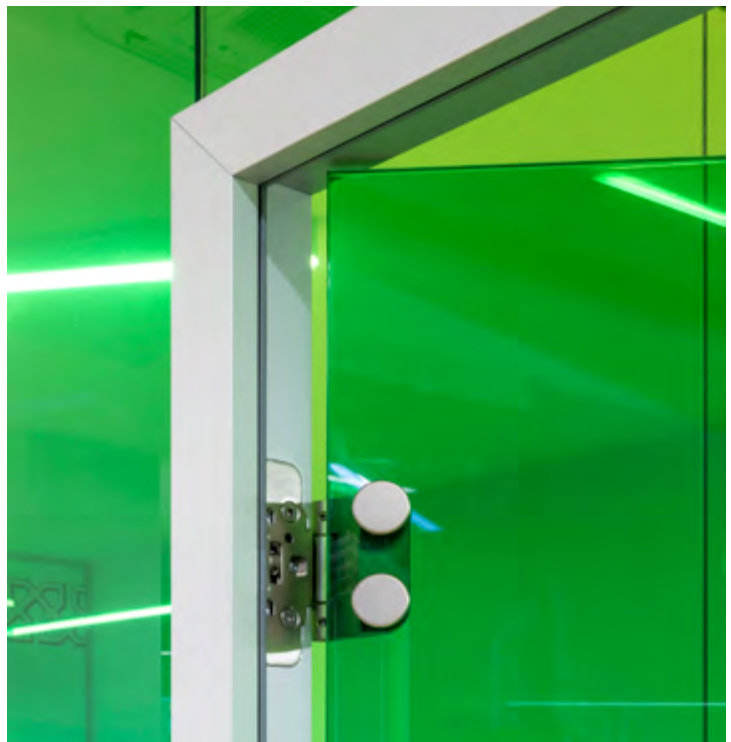

- ▲ A LIKO-Glass® technológiának köszönhetően a két üveglap közé bármit beilleszthetünk, ami 2 mm-nél vékonyabb, legyen az színes fólia vagy a kertjéből származó fű.
- ▼ Majdnem teljes áttetszőség, amelynek köszönhetően a kisebb helyiségek és a folyosók tágasabbnak tűnnek.



- ▲ Teljes magasságot kitöltő ajtó Just 3D pántokkal és feketére lakkozott profilok
- ▲ A minimalista stílusú sarokzsanér kiemeli az üvegfelületeket
- ◀◀ Tolóajtó padlóba süllyedő zárral



ALUMÍNIUM AJTÓK

felső ablakkal | felső panellel
teljes magasságban | tolóajtó | redőny

Alumínium ajtók

A **legjobb akusztikai eredményeket** kínáljuk vásárlóinknak alumínium ajtórendszeinkkel. Ezeket az ajtókat a legmagasabb minőség garanciája jegyében **közvetlenül nálunk gyártjuk le és szereljük össze.**

Az alumínium ajtókat hagyományos, szolid dizájn jellemzi, és az üvegezésnek köszönhetően mindenféle teli vagy üveg válaszfal rendszerünkhöz jól illenek. A vevők kérésére **redőny** is szállítjuk ajtóinkat, így teremtve nagyobb privát teret az irodában vagy a tárgyalóteremben.

Kiváló akusztikai tulajdonságaiknak és robusztus szerkezetüknek köszönhetően az alumínium ajtókat gyakran használják gyártóüzemekben is.



ALUMÍNIUM

ALUMÍNIUM

Ajtó típusa	AD 1G	AD 2G	AD solid		
Leírás	Ajtó alumínium kerettel és sima üveggel	Ajtó alumínium kerettel és dupla üveggel	Ajtó alumínium kerettel és teljes/részleges kitöltéssel.		
Rajz					
Szerkezet					
Szárny vastagsága	40 mm	40 mm	40 mm		
Normál szárnyméret	m. 2 155 mm sz. 960 mm	m. 2 155 mm sz. 960 mm	m. 2 155 mm sz. 960 mm		
Maximális szárnyméret	m. 3 000 sz. 1 200 mm	m. 3 000 sz. 1 200 mm	m. 3 000 sz. 1 200 mm		
Anyag	edzett üveg, LIKO-Glass®	edzett üveg, LIKO-Glass®	Laminált faforgácslap Furnér lakkozott MDF		
A redőny lamella szélessége	-	16-24 mm	-		
Hangszigetelés R _w	27 dB	30-37 dB	28 dB		
Változatok					
	Üvegezett felső ablakkal	Részben teli felső panellel	Kétszárnyú	Kétszárnyú felső ablakkal	Toló felső ablakkal



- ▶ Alumínium ajtó felső panellel
- ▼ Teljes magasságot kitöltő ajtó



- ▶ Az alumínium ajtók a legkomolyabb akusztikai tulajdonságokkal rendelkeznek – nem csupán a call-boxok (hívófülkék) számára jelentenek ideális megoldást.
- ▶ Szerelőpanel a szükséges elektromos csatlakozások és kapcsolók számára
- ▶ Az ajtó a nagyobb privát szférára megteremtése érdekében redőnyrel is felszerelhető





GLASSDESIGN AJTÓK

dizájn és akusztika

GlassDesign ajtók

Olyan üvegajtót keres, **amely ötvözi a teliüveg ajtók könnyedségét és dizájnját**, miközben az alumínium ajtókéhoz **hasonló funkcionális és akusztikai** paraméterekkel rendelkezik? Akkor Önnek a GLASSDESIGN ajtó az igazi!

Ezeknél a nyílászárók esetében az üveg kitöltést kívülről illesztjük a finom alumínium keretbe, amely **exkluzív és könnyed formát kölcsönöz az ajtóknak**.

A GLASSDESIGN ajtókat szabványos, 42 mm-es vagy 100 mm-es vastagságban gyártjuk, MICRA II- és OMEGA-rendszereinkhez hasonlóan, amelynek köszönhetően az ajtó mindkét oldalról **tökéletes egységet alkot a válaszfalakkal**.



Ajtó típusa

GDD 40**GDD 40 R****GDD 100**




Leírás

60 mm-es alumínium keret,
az üveg kitöltés mögé
illetve60 mm-es alumínium keret,
az üveg kitöltés mögé il-
lesztve fordított változatban80 mm-es alumínium keret,
az üveg kitöltés mögé
illetve

Rajz



Szerkezet



Szárny vastagsága

42 mm**48 mm****100 mm**

Normál szárnyméret

m. 2 155 mm | sz. 960 mm

m. 2 155 mm | sz. 960 mm

m. 2 155 mm | sz. 960 mm

Maximális szárnyméret

m. 3 000 | sz. 1 200 mm

m. 3 000 | sz. 1 200 mm

m. 3 000 | sz. 1 200 mm

Anyag

edzett üveg | LIKO-Glass®

edzett üveg | LIKO-Glass®

edzett üveg | LIKO-Glass®

Tűzállóság

-

-

-

Hangszigetelés R_w **34-38 dB****34-37 dB****34-37 dB**



▲ Teliüveg ajtó hatás az alumínium ajtók akusztikai paramétereivel



▲ GDD 100 MICRA II válaszfal-rendszerrel kombinálva. Az üvegfelület érzését szinte semmi sem zavarja meg
 ◀ Automatikusan csukódó GDD 40 kétszárnyú ajtó





TOLÓ- AJTÓK

fa | teliüveg | alumínium







Tolóajtók

Fa, teliüveg vagy alumínium keretben. A tolóajtók ideális megoldást jelentenek olyan terekben, ahol az ajtószárnyak zavarnák a közlekedést.

A teliüveg tolóajtók köszkedveltek minimalista megjelenésük miatt, amely semmilyen módon nem zavarja meg a teret, **válaszfalhoz illeszthetőségük miatt pedig praktikusak is.**

Alumínium keretes üvegaajtóink termékcsaládjá **a szabványosnál magasabb, 27 dB-es hangszigetelést biztosít.**



Ajtó típusa	GD10 S	WD40 S	AD S
Leírás	Teliüveg tolóajtó. Egy- vagy kétszárnyú változat.	Teli- vagy részben üvegezett fa ajtó. Egy- vagy kétszárnyú változat.	Ajtó alumínium kerettel és üveg kitöltéssel. Egy- vagy kétszárnyú változat.
Rajz			
Szerkezet			
Szárny vastagsága	10 mm	40 mm	40 mm
Normál szárnyméret	m. 2 155 mm sz. 960 mm	m. 2 155 mm sz. 960 mm	m. 2 155 mm sz. 960 mm
Maximális szárnyméret	m. 3 000 sz. 1 200 mm	m. 3 000 sz. 1 200 mm	m. 3 000 sz. 1 200 mm
Anyag	edzett üveg LIKO-Glass®	Laminált faforgácslap Furnér lakkozott MDF HPL	alumínium keret edzett üveg LIKO-Glass®
Hangszigetelés R _w	akár 23 dB	27 dB	27 dB



- ▶ A teliüveg tolóajtó gyakran „észrevétlen”
- ▶ A nagyobb privát szférát nem csak az áttetsző üveg cseréjével tudja megteremteni



- ▶ Alumínium keretben az ajtó egyedülálló akusztikai eredményeket ér el – 27 dB.
- ▶ A napközbeni intenzív használat esetére automata sínrendszerrel szereltük fel.
- ▶ Fa tolóajtó üvegezett panelekkel kombinálva. A belépést leolvasó és elektromágneses zár ellenőrzi.









PÁNTOK

Liko-S
International
+421 2 6428 5527
info@liko-s.sk
www.liko-s.sk

Pántok

Normál és speciális, rejtett pántok minimalista terekbe.

Pánt típusa	JUST 3D GLASS	LIKO-S 3D GLASS	TECTUS TEG 310
Leírás	Egyszerűen, 3 tengelyen állítható – ennek köszönhetően az ajtószárny tökéletesen ráfekszik a tömítésre. Az ajtók a gyakorlatban kiváló hangszigetelést biztosítanak.		Rejtett ajtópánt, 2 tengely menti beállítási lehetőséggel.
Szerkezet			
Anyag	rozsdamentes acél RAL 9005	rozsdamentes acél RAL 9005	rozsdamentes acél RAL 9005
Fa ajtók	-	-	-
Teliüveg ajtók	•	•	•
Alumínium ajtók	-	-	-
GlassDesign ajtók	-	-	-
WoodDesign ajtók	-	-	-
Pánt típusa	JUST 3D	TECTUS TE 340	WALA WT
Leírás	Egyszerűen állítható, 3 tengelyen – ennek köszönhetően az ajtószárny tökéletesen ráfekszik a tömítésre.	Egyszerűen állítható 3 tengely mentén, és a letisztult dizájn érdekében a keretbe rejtve.	Költséghatékony megoldás teliüveg ajtókhöz. Alapvető állíthatóság.
Szerkezet			
Anyag	rozsdamentes acél RAL 9005	rozsdamentes acél RAL 9005	elox RAL 9005
Fa ajtók	•	•	-
Teliüveg ajtók	-	-	•
Alumínium ajtók	•	•	-
GlassDesign ajtók	•	•	-
WoodDesign ajtók	•	•	-

Az alap fogantyúk és rozetták áttekintése. 200 ezer ciklus során tesztelve.
Valamennyi fogantyút és kilincset RAL 9005 fekete színben is szállítjuk.



VASALATOK ÉS KILINCSEK

Vasalat típusa



HOPPE Amsterdam

Fa ajtók
Teliüveg ajtók
Alumínium ajtók
GlassDesign ajtók

•
•
•
-



HOPPE Paris

•
•
•
-



HOPPE Bonn

•
•
•
-

Vasalat típusa



M&T Entry

Fa ajtók
Teliüveg ajtók
Alumínium ajtók
GlassDesign ajtók

•
•
•
-



M&T Terry

•
•
•
-



M&T Nova

•
•
•
-

Vasalat típusa



Ronny

Fa ajtók
Teliüveg ajtók
Alumínium ajtók
GlassDesign ajtók

•
•
•
•



Paula

•
•
•
•



Patrik

•
•
•
•

Vasalat típusa



Holar F1

Fa ajtók
Teliüveg ajtók
Alumínium ajtók
GlassDesign ajtók

•
•
•
•



Ancona TH01

•
•
•
•



HOPPE

•
•
•
-


Más elképzelése van? Ajtóinkba szinte bármilyen normál és atipikus vasalatot be tudunk építeni.



ZÁRAK

Zárak

A zárat alapesetben lövézzárral szállítjuk

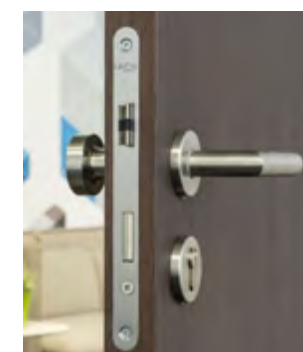

SSF 22 / RR02 sorozat

Zártípus

Leírás

Fa ajtók
Teliüveg ajtók
Alumínium ajtók
GlassDesign ajtók

Normál
lővézzár

22-es sorozat
-
22
RR02 sorozat



KVF 116

Mágneses zár

•
-
•
-



LIK0-S zár

Zár teliüveg ajtóhoz.

-
•
-
-

Elektromos zárok

A belépés ellenőrzésének lehetséges módjai



elektromos nyitó

Zártípus

Leírás

Kedvelt megoldás a belépés ellenőrzésére, az ajtókeret-be szerelhető.



ajtóba szerelt elektromágnes

A belépés elektromágnes segítségével ellenőrizhető. Tápellátás 12 V vezetékkel.



elektromágneses zár

Intelligens vezérlés leolvasó, nyomógomb vagy távoli hozzáférés segítségével.

Zárak tolóajtókhoz

Speciális, padlóba illeszkedő zárok teliüveg ajtókhöz



Como PL50

Zártípus

Leírás

Padlóba illeszkedő zár teliüveg ajtókhöz.



Bracciolo 041.40

Kétoldalon zárható padlóba illeszkedő fogantyú.



horgos zár

Zár alumínium és fa tolóajtókhoz.

KIEGÉSZÍTŐK

Zárólecek

A legjobb akusztikai tulajdonságok elérését segítő funkcionális megoldás az ajtó alatti rést tömítő záróléc.



Schall EX L 15-30 GTI



Planet MF



Planet KG

Vasalat típusa

- Fa ajtók
- Teliüveg ajtók
- Alumínium ajtók
- GlassDesign 40 ajtók
- GlassDesign 100 ajtók

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Önzáró szerkezetek

Az önzáró szerkezetek alapkínálata. RAL 9005 fekete vagy RAL 9003 fehér színben is szállítjuk.



ASSA Abloy DC300



ASSA Abloy DC840



Firenze FS990

Vasalat típusa

- Fa ajtók
- Teliüveg ajtók
- Alumínium ajtók
- GlassDesign 40 ajtók
- GlassDesign 100 ajtók

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-



DORMA TS92



DORMA ITS96



DORMA TS72

Vasalat típusa

- Fa ajtók
- Teliüveg ajtók
- Alumínium ajtók
- GlassDesign 40 ajtók
- GlassDesign 100 ajtók

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-


-
-
-
-
-



MAGÁNSZFÉRA

PDLC digitális redőnyök

Gombnyomással egyetlen másodperc alatt tejuvegszerűvé változtathatja az üvegajtót és fordítva. Belépés esetén automatikusan bekapcsol, vagy Smart vezérlésre csatlakoztatható.

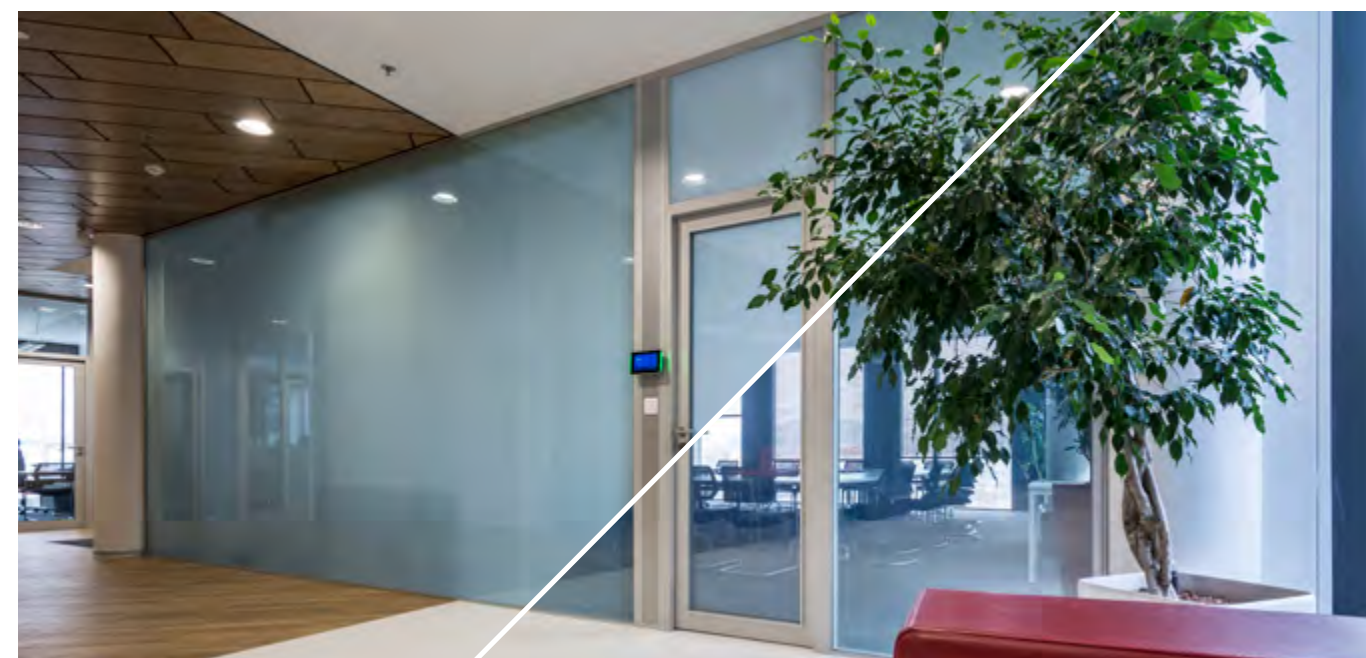

Redőnyök

Az alumínium és a GlassDesign-ajtókra redőny is szerelhető. A GDD 100 esetében **elektromos vezérlés is lehetséges**.



Kapcsolók vagy foglalási rendszerek elhelyezéséhez válaszfalainkat szerelőoszlopokkal egészítettük ki, **amelyek elrejtik a szükséges elektromos vezetékeket**. Anyagukat tekintve az adott ajtóhoz vagy profilrendszerhez hangolhatóak.



SZERELŐ- PANELEK



Szerelőpanel típusa	AP1	AP2
Fénykép		
Szerkezet		
Anyag	alumínium RAL színekben	alumínium RAL színekben
Méret	v. 70 mm sz. 140 mm	v. 100 mm sz. 125 mm
Kompatibilis válaszfal-rendszerek	MICRA I	MICRA I MICRA II OMEGA RAVA
Szerelőpanel típusa	WP2	RP2
Fénykép		
Szerkezet		
Anyag	Laminált faforgácslap Furnér HPL DTD lakkozott MDF / lemez RAL színekben	Laminált faforgácslap Furnér HPL DTD lakkozott MDF RAL színekben
Méret	v. 100 mm választható szélesség	v. 100 mm választható szélesség
Kompatibilis válaszfal-rendszerek	MICRA II OMEGA RAVA	MICRA II OMEGA RAVA

Több, mint foglalási rendszer

Spaceti® partnerünkkel karöltve **a munkakörnyezet teljes körű ellenőrzését és elemzését lehetővé tevő rendszert kínálunk.** Irodák és tárgyalók foglaltságának ellenőrzése, az épületben történő tájékozódás elősegítése, parkolóhelyek kezelése, a levegő minőségének ellenőrzése, és minden, ami az épület felhasználóinak kényelmét, valamint az épület hatékony üzemeltetését illeti.

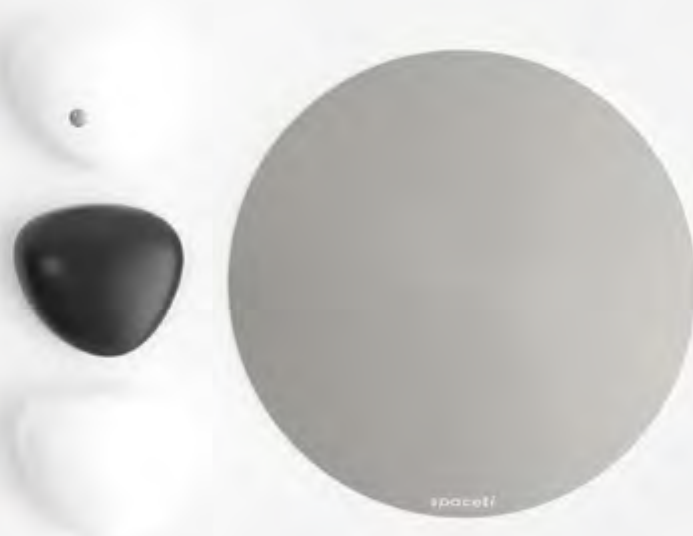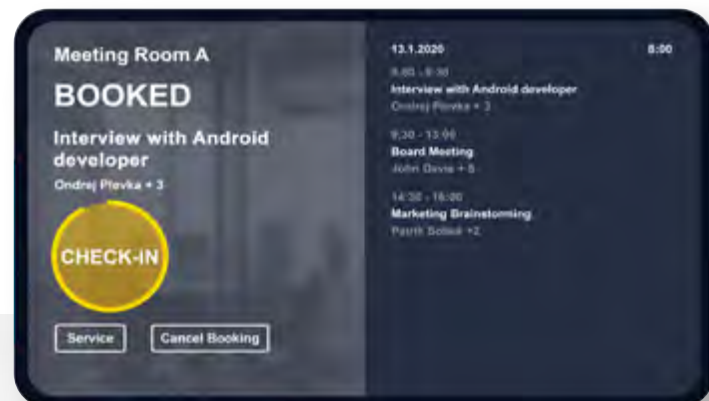

CSALÁDI VÁLLALKOZÁS VAGYUNK

Valamennyi cég elsősorban **az emberekről és az általa alkotott termékekről** szól. A LIKO-S a legjobb munkát végző emberek energiáit egyesíti. Munkavállalóink szívesen gondolkodnak azon, hogy mit lehetne másként és jobban csinálni, illetve hogyan lehet fejlődni. A fejlesztőközpont az alapkövünk, ugyanakkor a gyártási folyamat minden apró lépését igyekszünk maximumra hangolni.

Önöknek, **ügyfeleinknek köszönhetően is**, minden projekttel előbbre jutunk, és visszajelzéseik alapján beépítjük a javításokat, fejlesztéseket. A szilárd vállalati kultúrát és a részletek iránti fogékonyságot az első üzleti megbeszélésen, és új válaszfalaik szakképzett szerelőink általi végleges beállítása során egyaránt felismerhetik.

Máshogyan csináljuk, trendet teremtünk.
Mi vagyunk a LIKO-S.



Munkakörnyezetének lehető legjobb kihasználása

Teremtsen hatékony munkahelyet az adatok segítségével. Biztosítsa a minőségi életfeltételekre vonatkozó normákat, valamint **támogassa emberei egészségét és kényelmét** munkájuk közben.



Pontosan olyan iroda, amilyenre szüksége van

Integrált munkahely-kezelő rendszerünk segítségével a kezelő személyzete **az aktuális igények szerint** tehet javaslatot a munkaterület alakítására, illetve átformálására.



Tárgyalótermek kezelése

A táblagépre telepíthető alkalmazásnak köszönhetően **egyszerűen biztosíthatja a foglalásokat és a szolgáltatások kezelését** a tárgyalóhelyiségekben, valamennyi alkalmazottja számára.

LIKO-S: INNOVATÍV VEZETŐ

Az innovatív szellem visz előre. Folyamatosan **új dolgokat találunk ki és fejlesztünk**, a beltéri – **üveg, mobil és interaktív – válaszfalak európai gyártóinak élvonalába tartozunk**. A válaszfalak dizájnya az esztétikumot, a praktikumot és az akusztikát illető legmagasabb igényeknek is megfelel.



MOBILFALAK

Módosítsa a terek elrendezését pár perc alatt, épp aktuális igényei szerint.



SMART-I-WALL®

Megoldás videokonferenciához (home)office vagy akár nagy tárgyalótermek esetén is.



LIKO-GLASS®

Helyezzen két üveglap közé grafikát, textilt, fémet... **Bármit, ami 2 mm-nél vékonyabb.**



AKUSZTIKAI MEGOLDÁSOK

A SilentPET® vagy hangszigetelt akusztikus fülkék a csend mélyébe merítik, **és a helyiség akusztikáját is tökéletesre hangolják.**



Címünk:

LIKO-S Kft.
Budapest 1116
Barázda u. 42

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

www.liko-s.hu

Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN