

# MICRA I RENDSZER

KERET NÉLKÜLI VÁLASZFAL  
| EGYRÉTEGŰ ÜVEG

A MICRA 27 mm **minimalista sorozat** és a szabványosnál magasabb profilú MICRA 38 mm számára tervezett profilsorozat a szerkezetek **lehetséges mérettoleranciájának bővítését célozza**.

Ez a megoldás a teljes rendszer akusztikai és mechanikai tulajdonságait növeli.

## MŰSZAKI LEÍRÁS

### LÉGHANGGÁTLÁS $R_w$ :

Üvegezett válaszfal: 32, 35, 38, 39, 41 dB  
a használt üvegezés típusa szerint

Ajtószárny: Teli üvegl 32 dB  
Fa | 27, 32, 35, 37 dB  
Alumínium | 27, 32, 37 dB  
GlassDesign | 27, 32, 37 dB

### VÁLASZFAL NORMÁL MÉRETEI:

Üvegvastagság: 8, 10, 12 és 16 mm

A modul szélessége: 1 000 mm

A válaszfal magassága: 3 000 mm

Válaszfal max. magassága: 4 000 mm

### STANDARD AJTÓMÉRETEK:

Tokbelméret (átjárható) 800 × 2 100 mm

Ajtókeret P09 940 × 2 155 mm  
Ajtószárny P09 827 × 2 091 mm

Ajtókeret P10 970 × 2 155 mm  
Ajtószárny P10 866 × 2 095 mm

### AJTÓ:

Ajtószárny típusok: Alumínium | GDD | Teliüveg | Fa

Ajtókeret típusok: fa, alumínium

Standard függönyök: Just 3D, Just 3D Glass, rejtett TECTUS

### RÖGZÍTÉS:

Betonpadló rögzítődübel, 6 × 35


Dupla / fa padló TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45

Gipszkarton bélésfal FN 4,2 × 45, Turbó dübel

Beton bélésfal/falazat rögzítődübel 6 × 35


Teljes gipszkarton/kazettás mennyezet TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45

Beton/kerámia mennyezet rögzítődübel 6 × 35

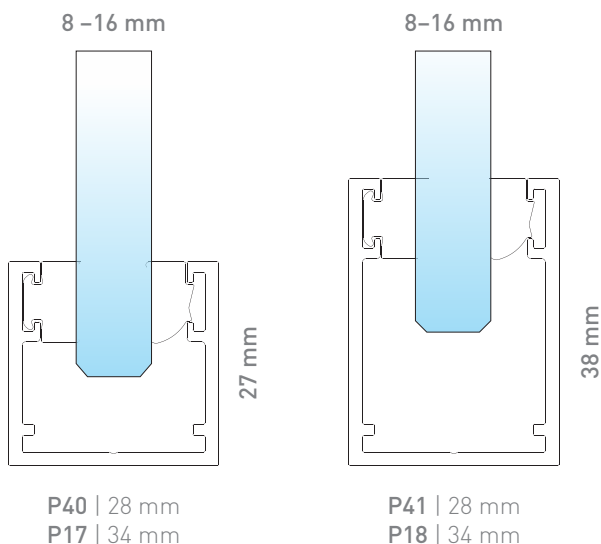


### CSATLAKOZTATÁS ÉS VÉGZŐDÉS:


Illesztés Kétoldalú 3M ragasztószalag

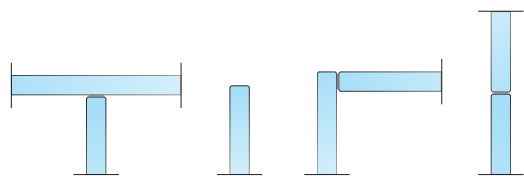

### SZIGETELÉS TÍPUSAI:



### AJTÓMÉRETEK:

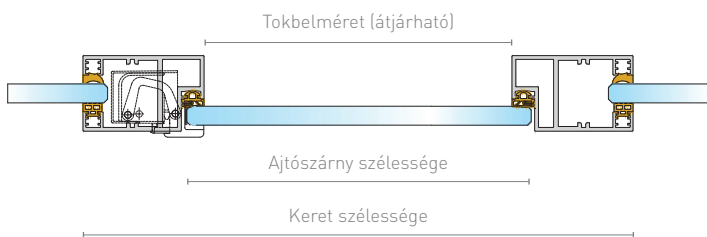


„Maximális átláthatóság,  
minimális keret.”




Orraine J. Williams | A LIKO-S R&D osztályának vezetője


## AJTÓSZÁRNYAK TÍPUSAI




Alumínium




GlassDesign




Teli üveg teljes  
magasságában



Fa




Fa felső  
panellel




Fa  
teljes  
magasságában


## AJTÓKERET RÉSZLETEK

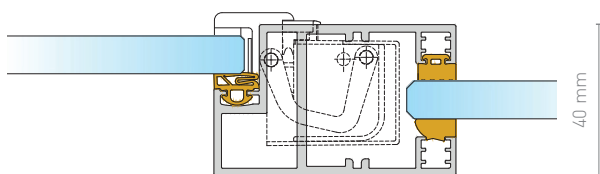


Teliüveg | keret P09 | Tectus TEG 310 | 32 dB-ig

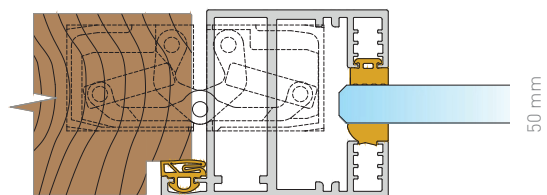


Fa | keret P10 | Tectus TE 340 | 37 dB-ig

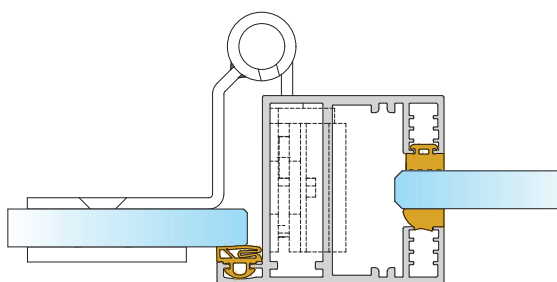


Teliüveg | keret P10 | Just 3D | 32 dB-ig

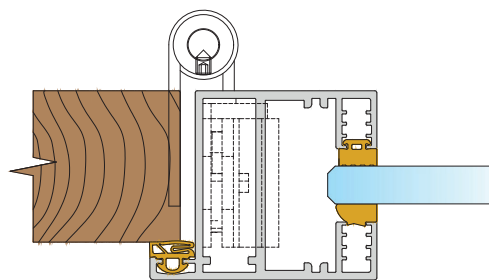

Fa | keret P10 | Just 3D | 37 dB-ig

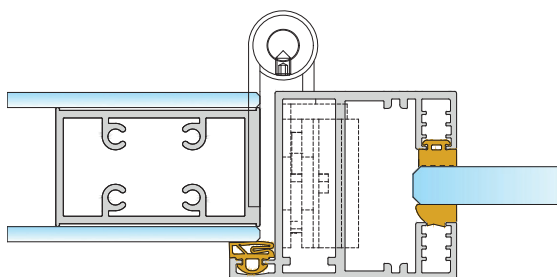

GlassDesign | keret P10 | Just 3D | 34 dB-ig

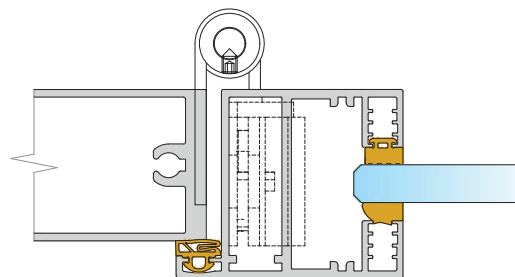

Alumínium | keret P10 | Just 3D | 37 dB-ig



### Címünk:

LIKO-S Kft.  
Budapest 1116  
Barázda u. 42.  
Magyarország

+36-1-433-42-68 | info@liko-s.hu

[www.liko-s.hu](http://www.liko-s.hu)

Kövessen minket, és legyen részese a történetünknek...



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN